

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
6006	DOUCHE D'URGENCE
ACIER INOXYDABLE	DOUCHE D'URGENCE AVEC PLATEFORME D'ACTIONNEMENT

La structure est un tube en acier inoxydable.

Tête de douche de 220mm de diamètre en acier inoxydable type diluvien avec réducteur de pression produisant une cloche d'eau de 500mm.

Actionnement de la douche par la plateforme automatique en acier inoxydable et vanne à boisseau sphérique en acier inoxydable.




CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FLUX DE DOUCHE D'URGENCE
(valeurs respectant la norme)

76 litres par minute pendant 15 minutes

LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT
La pression de travail doit être comprise entre 1,5 bar à 5,0 bar mesurée à l'entrée de l'équipement.
L'alimentation doit être de l'eau potable, dans la mesure du possible, sinon éviter l'eau contaminée suite au processus de production

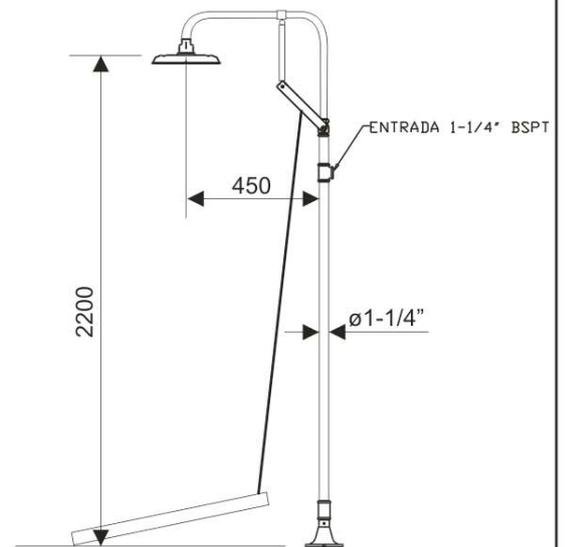

ARTICLE 6006
DOUCHE D'URGENCE
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

