

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
6018	DOUCHE D'URGENCE
	DE PLAFOND

La structure est un tube en acier galvanisé ,
revêtue de peinture jaune.

Tête de douche de 220mm de diamètre en acier inoxydable
type diluvien avec réducteur de pression produisant
une cloche d'eau de 500mm.

Actionnement de la douche grâce au levier manuel
en acier inoxydable, avec signalisation et instructions
incorporées et vanne à boisseau sphérique en laiton chromé.




CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FLUX DE DOUCHE D'URGENCE
(valeurs respectant la norme)

76 litres par minute pendant 15 minutes

LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT
La pression de travail doit être comprise entre
1,5 bar à 5,0 bar
mesurée à l'entrée de l'équipement.
L'alimentation doit être de l'eau potable, dans
la mesure du possible, sinon éviter l'eau
contaminée suite au processus de production

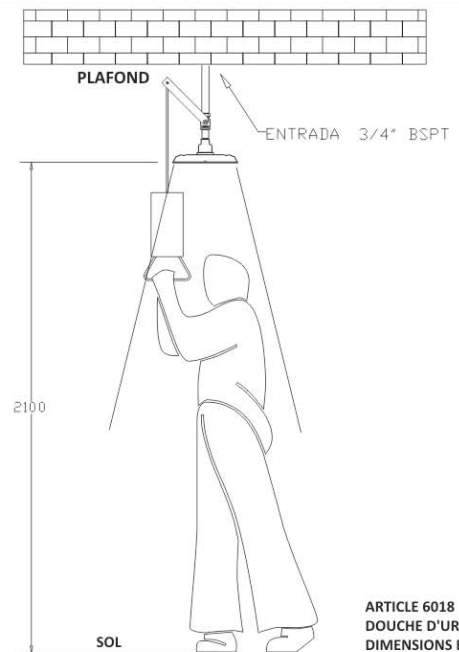

ARTICLE 6018
DOUCHE D'URGENCE
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

