

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
6033EVO	LAVE-YEUX MANUELLE
	AVEC TUYAU DE GOMME FLEXIBLE

Cette lave-yeux d'urgence est prête à être utilisée pour n'importe quelle partie du corps, son tuyau est pratique de par sa flexibilité, est conçu pour prodiguer les premiers soins par de petites projections sur le visage.

Fabriqué avec une poignée et un support en acier inoxydable revêtu de plastique ABS, avec pulvérisateur d'eau et régulateur de pression.

Tuyau de gomme flexible recouvert d'acier inoxydable. Longueur : 1,75m

Vanne en acier inoxydable avec coupure automatique.



CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


FLUX DE LAVE-YEUX
(valeurs respectant la norme)

11,5 litres par minute pendant 15 minutes

LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT
La pression de travail doit être comprise entre
1,5 bar à 5,0 bar

mesurée à l'entrée de l'équipement.
L'alimentation doit être de l'eau potable, dans
la mesure du possible, sinon éviter l'eau
contaminée suite au processus de production

FIL 1/2"x11 BSP MALE

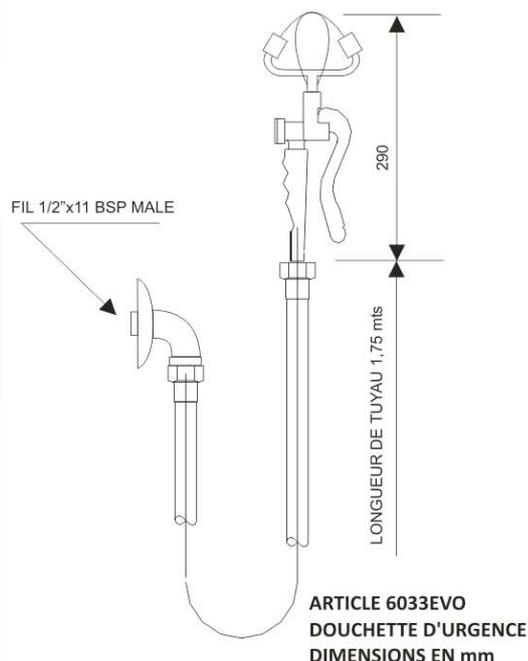

Rev. 01 DATE: 01/10/2015



epitécnica[®]
Protección Humana