

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
<b>6051-R2D2</b>	<b>LAVE YEUX PORTABLE</b>
<b>ACIER INOXYDABLE</b>	<b>(50 LITRES) FONCTIONNEMENT AVEC PRESSION D' AIR COMPRIMÉ</b>

Cet appareil portable ne requiert pas d'installation de canalisations. Assure que les premiers soins, dans l'utilisation de substances avec des dommages potentiels pour les yeux, soit toujours possible. Il est idéal pour les usines de produits chimiques et pétroliers, et n'importe quel lieu où l'eau n'est pas accessible.

Caractéristiques techniques :

Matériau du dispositif : acier inoxydable

Vanne: actionnement rapide en laiton

Actionnement du lave-yeux : par le levier avec signalisation et instructions incorporées.

Se charge avec de l'eau potable et se pressurise avec de l'air comprimé à travers une vanne de type pneumatique d'automobile.

Est inclus un additif bactéricide inoffensif (article 6800) afin de permettre le stockage de l'eau pour un temps prolongé.



## ACCESSOIRES EN OPTION

OPTION: Couverture Thermique (Réf 9011).  
pour éviter le gel de l'eau du lave-yeux

Puissance: 400 W

Tension: 230 V

Plage de température: 0°C à 40°C

Différentiel On / Off: 4°C

Câble électrique: 2,65 m




ARTICLE 6051-R2D2AC



OPTIONNEL: Récupérateur d'eau  
avec rampe d'accès construit en PVC

Ref. SR120: Récupérateur 120 Lts  
(1.600 x 800 x 150 mm)

Ref. PE-RAMP: rampe d'accès  
(1.290 x 800 x 150 mm)

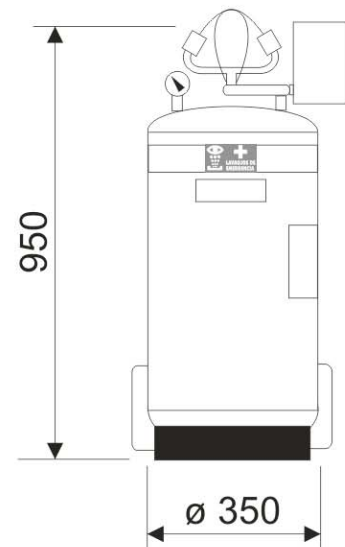

ARTICLE. 6051-R2D2  
LAVE-YEUX  
PORTABLE (50 Lts)  
Dimensions en mm

## CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR: 50 LITRES  
PRODUISANT DE L'EAU PENDANT PLUS DE 15MIN

IL EST PRESSURISÉ AVEC  
DE L'AIR COMPRIMÉ 5 À 6 BAR