


RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
6210AI	CABINE DE DÉCONTAMINATION
ACIER INOXYDABLE	DOUCHE AVEC LAVE YEUX AVEC CABINE ISOLANTE

Cabine de décontamination composée d'une douche d'urgence et de lave-yeux d'urgence. La structure est construite de panneaux isolants pré-peints avec portes battantes et visières de sécurité. L'équipement est fourni avec un système d'alarme sonore qui s'allume automatiquement.

Caractéristiques techniques :

Douche : Tête de diamètre 220 mm construit en acier inoxydable type diluvien, qui produit une cloche d'eau de diamètre 500 mm en basse pression.
 Lave-yeux : construit avec récepteur en acier inoxydable de diamètre 250 mm avec couvercle en aluminium rabattable automatiquement et pulvérisateurs en acier inoxydable qui produisent de l'eau aérée pour laver les yeux et le visage.
 Fourni avec régulateur calibré de pression et de débit.
 Vannes à boisseau en laiton
 Pression minimum d'eau requise : 3,5 bar

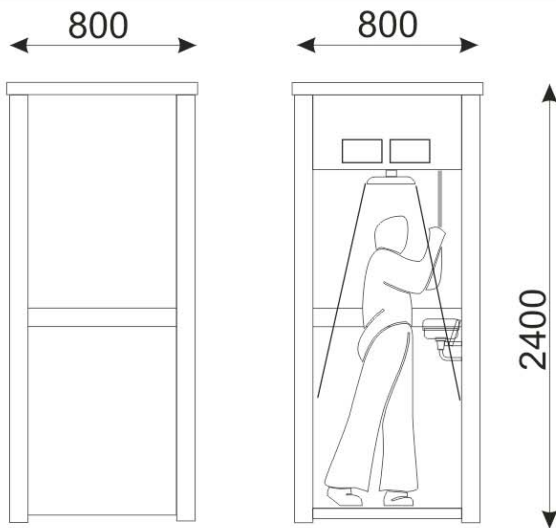

DIMENSIONS EN mm	CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT
 <p>ARTICLE 6210AI CABINE DE DECONTAMINATION Dimensions en mm</p>	<p>FLUX DE DOUCHE D'URGENCE (valeurs respectant la norme)</p> <p>76 litres par minute pendant 15 minutes</p>
	<p>FLUX DE LAVE-YEUX (valeurs respectant la norme)</p> <p>11,5 litres par minute pendant 15 minutes</p>
	<p>LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT La pression de travail doit être comprise entre 3,5 bar à 7,0 bar mesurée à l'entrée de l'équipement. L'alimentation doit être de l'eau potable, dans la mesure du possible, sinon éviter l'eau contaminée suite au processus de production</p>

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

