

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
7030BATA	ARMOIRE IGNIFUGE
	FERMETURE DES PORTES AUTOMATIQUE
	POUR STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Armoire de sécurité de 2 portes battantes, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-30 à F-90

Construit avec des parois doubles métalliques rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 50 mm. Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 3 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien. La fermeture des portes est automatique.

Ses 2 portes ont une fermeture automatique à partir de 50°C avec séquenceur de sécurité.

Possède une serrure avec clef de sécurité. Peinte avec peinture jaune au four.

Joint intumescent élargir son volume 25 fois plus de 100 ° C et le coffret scellé hermétiquement.




Nouveauté

Compléments pour le transport avec trans palette. Ces compléments sont optionnels et servent à déplacer les armoires ignifuges sans avoir besoin de vidange. Facile à installer et ne diminue pas la capacité des armoires.

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FERMETURE DES PORTES AUTOMATIQUE
FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE F-30 À F-90
POIDS DE L'ARMOIRE VIDE: 150 Kg
LA CAPACITÉ DE CONCEPTION 100 Lts
DIMENSIONS INTERIEURES : HAUTEUR : 700 mm LARGEUR : 1000 mm PROFONDEUR : 450 mm

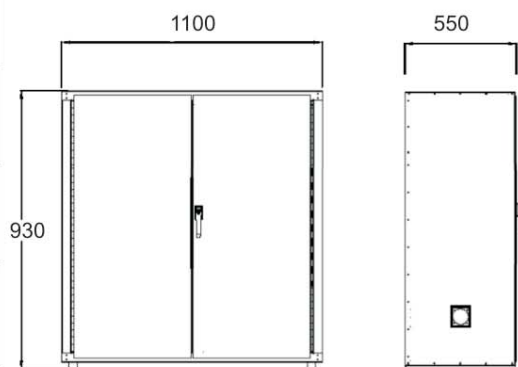

ARTICLE 7030BATA/30
DIMENSIONS EN mm

