

<b>RÉFÉRENCE</b>	<b>DESCRIPTION</b>
<b>7080BATA</b>	<b>ARMOIRE IGNIFUGE</b>
<b>POUR L'EXTÉRIEUR</b>	<b>FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES</b>
	<b>POUR STOCKER DES POTS DE 20 ET 25 LITRES</b>

Armoire de sécurité de 2 portes battantes, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-30 à F-90

Construit avec des parois doubles métalliques galvanisées et rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 40 mm.

Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 2 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien

La fermeture des portes est automatique  
Ses 2 portes ont une fermeture automatique à partir de 50°C avec séquenceur de sécurité.


Peinte avec peinture jaune au four.

Avec toit de isolation de la température extérieure et de la pluie



## CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FERMETURE AUTOMATIQUE DES PORTES
FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE F-30 À F-90
POIDS DE L'ARMOIRE VIDE: 380 Kg
LA CAPACITÉ DE CONCEPTION 400 Lts
DIMENSIONS INTERIEURES : HAUTEUR : 1600 mm LARGEUR : 1680 mm PROFONDEUR : 850 mm

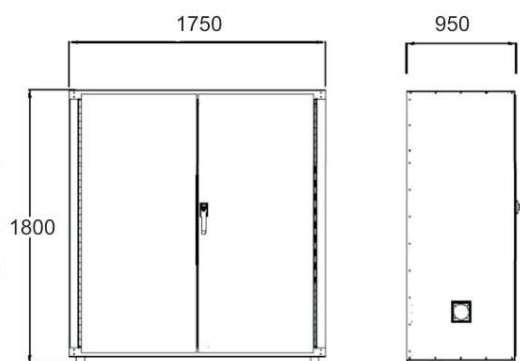

ARTICLE 7080BATA  
DIMENSIONS EN mm