

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
7502	ARMOIRE IGNIFUGE
	FERMETURE MANUELLE DES PORTES
	POUR STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Armoire de sécurité de 2 portes battantes, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-15

Construit avec des parois doubles métalliques rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 40 mm. Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 2 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien. La fermeture des portes est manuelle.

Possède une serrure avec clef de sécurité
Peinte avec peinture jaune au four

Joint intumescent élargir son volume 25 fois plus de 100 ° C et le coffret scellé hermétiquement



Nouveauté

Compléments pour le transport avec trans palette. Ces compléments sont optionnels et servent à déplacer les armoires ignifuges sans avoir besoin de vidange. Facile à installer et ne diminue pas la capacité des armoires.

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


FERMETURE MANUELLE DES PORTES

FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE
AU FEU DE F-15

POIDS DE L'ARMOIRE VIDE:
140 Kg

LA CAPACITÉ DE CONCEPTION
150 Lts

DIMENSIONS INTERIEURES :
HAUTEUR : 1550 mm
LARGEUR : 1000 mm
PROFONDEUR : 375 mm

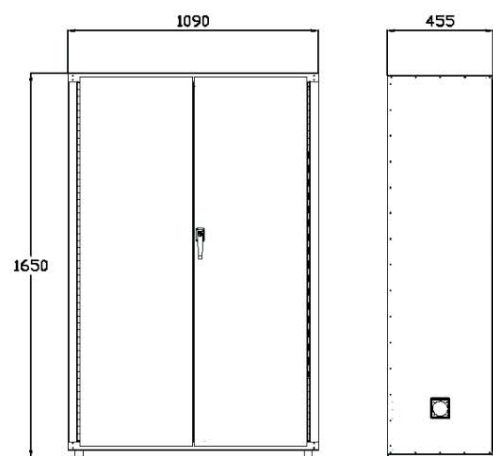

ARTICLE 7502
DIMENSIONS EN mm

