RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
7010PLEA	**ARMOIRE IGNIFUGE**
	FERMETURE DES PORTES AUTOMATIQUE
	POUR STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Armoire de sécurité de 2 portes pliantes pour optimiser l'espace, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-30 à F-90

Construit avec des parois doubles métalliques rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 50 mm. Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 3 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien. La fermeture des portes est automatique

Ses 2 portes ont une fermeture automatique à partir de 50°C avec séquenceur de sécurité..

Possède une serrure avec clef de sécurité
Peinte avec peinture jaune au four

Joints intumescents élargir son volume 25 fois plus de 100 ° C et le coffret scellé hermétiquement

FABRICADO EN ESPAÑA MADE IN SPAIN

Nouveauté
Compléments pour le transport avec trans palette.
Ces compléments sont optionnels et servent à déplacer les armoires ignifuges sans avoir besoin de vidange.
Facile à installer et ne diminue pas la capacité des armoires.

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FERMETURE DES PORTES AUTOMATIQUE

FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE F-30 À F-90

POIDS DE L'ARMOIRE VIDE: 320 Kg

LA CAPACITÉ DE CONCEPTION 200 Lts

DIMENSIONS INTERIEURES :
HAUTEUR : 1600 mm
LARGEUR : 1000 mm
PROFONDEUR : 450 mm

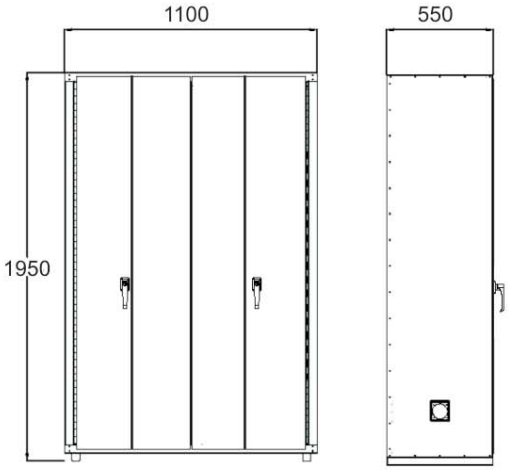

ARTICLE 7010PLEA/30
DIMENSIONS EN mm

NF-EN
RESPECTE TOUTES LES CONDITIONS DE NF-EN 14470-1

TESTEADO F-30 INTI

epitécnica® Protección Humana

Rev. 01 DATE: 01/10/2015