

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
<b>7020BATM</b>	<b>ARMOIRE IGNIFUGE</b>
	FERMETURE MANUELLE DE PORTE
	POUR STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Armoire de sécurité de 1 porte battante, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-30 à F-90

Construit avec des parois doubles métalliques rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 50 mm. Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 3 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien. La fermeture des portes est manuelle.

Possède une serrure avec clef de sécurité  
Peinte avec peinture jaune au four

Joint intumescent élargir son volume 25 fois plus de 100 ° C et le coffret scellé hermétiquement



## CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


FERMETURE MANUELLE DES PORTES

FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE  
AU FEU DE F-30 À F-90

POIDS DE L'ARMOIRE VIDE:  
220 Kg

LA CAPACITÉ DE CONCEPTION  
130 Lts

DIMENSIONS INTERIEURES :  
HAUTEUR : 1800 mm  
LARGEUR : 500 mm  
PROFONDEUR : 580 mm

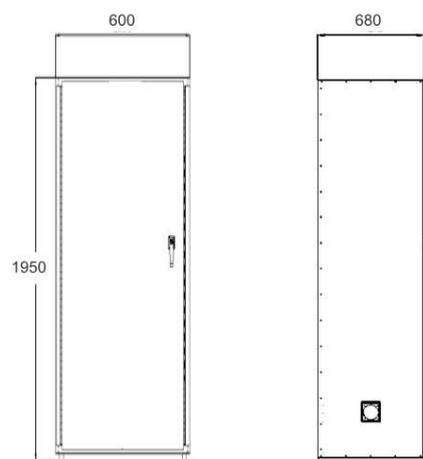

ARTICLE 7020BATM/30  
DIMENSIONS EN mm

