

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
<b>7802</b>	<b>ARMOIRE IGNIFUGE</b>
<b>ACIER INOXYDABLE</b>	<b>FERMETURE MANUELLE DES PORTES</b>
	<b>POUR STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES ET CORROSIFS</b>

Fabriquée en Acier Inoxydable AISI-304L  
Armoire de sécurité de 2 portes battantes, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-15

Construit avec des parois doubles métalliques rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 40 mm. Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 2 étagères de collecte et d'un bac de collecte en acier inoxydable réglables et faciles d'entretien. La fermeture des portes est manuelle.

Possède une serrure avec clef de sécurité

Joint intumescent élargir son volume 25 fois plus de 100 ° C et le coffret scellé hermétiquement



## CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT


FERMETURE MANUELLE DES PORTES

FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE  
AU FEU DE F-15

POIDS DE L'ARMOIRE VIDE:  
140 Kg

LA CAPACITÉ DE CONCEPTION  
150 Lts

DIMENSIONS INTERIEURES :  
HAUTEUR : 1530 mm  
LARGEUR : 1010 mm  
PROFONDEUR : 375 mm

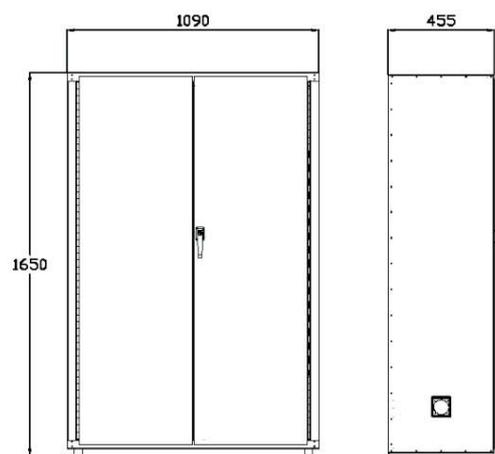

ARTICLE 7802  
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

